

大容量外付リチウムイオンバッテリー

PowerStation ARCA

DX300 DX150

ノートPC
電子機器を
長時間稼働



様々な機器の電源ニーズに対応

機器を自由に
移動させたい

長時間の業務を
可能にしたい

ARCA DXで
解決

電源確保が困難な
場所で使いたい

今よりコンパクトな
電源に替えたい

病院

長時間運用

電子カルテ回診業務
を強力にサポート

工場

生産性向上

生産管理、計測業務
など多彩なシーンに

物流


業務効率UP

物流、流通現場での
入出庫管理業務に

ARCA DX150 / DX300 製品仕様

品名	ARCA DX150	ARCA DX300
電池種類	リチウムイオンバッテリー	
電池容量	約150Wh	約300Wh
入力電圧(電流値)	AC100V 50/60Hz (最大1A)	
出力電圧(電流値)	1ch出力時:DC5V、12V、16V、19Vとも最大4A ※2ch同時出力時:合計6Aまで	
保護機能	過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度保護機能	
残量表示機能	4段階LEDランプ	
外形寸法	370×248×37mm ※ゴム足含まず	
重量	約2.5kg	約3.3kg
使用温度範囲	動作時: 0~40℃ / 保管時: -10~40℃	
使用湿度範囲	0~85% (結露なきこと)	
充電時間	約5時間	約10時間
適用規格	電気用品安全法	
保護構造	IP20	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

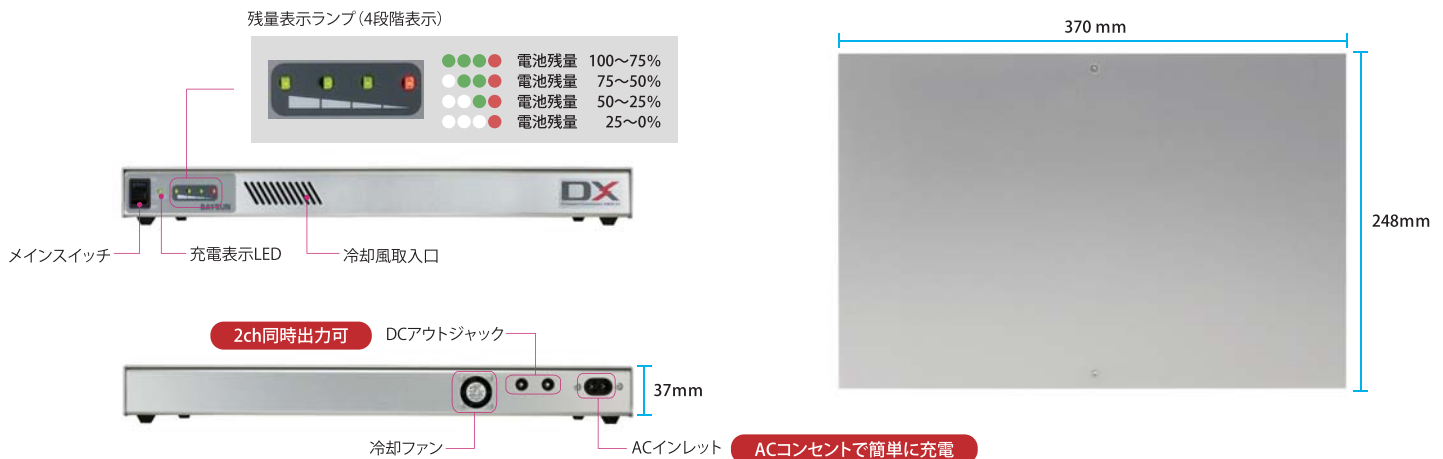

● パッケージ内容 ・ARCA DX 本体 ・ACインレットコード ・ARCA DX 取扱説明書 ・ARCA DX 保証書 ※接続ケーブルは別売です。

AC100V機器向け製品

ARCA BX450C/22V



※専用インバーター(別売)との接続により、AC100V入力が可能。(消費電力約150Wまで)



バッテリーリフレッシュプログラム (有償)

経年使用で寿命がきても低コストで新品同様の性能に再生いたします。保守管理コストの低減とともにリサイクル、リユース促進により社会に貢献いたします。

ARCA BX450C/22V 製品仕様

品名	ARCA BX450C/22V
電池種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	約450Wh
入力	AC100V 50/60Hz
定格出力電圧	22.2V (25.2V~18V) ※1ch出力のみ
出力電流	最大10A
保護機能	過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度保護機能
残量表示機能	4段階LEDランプ
外形寸法	250×160×140mm
重量	3.9kg
使用温度範囲	動作時: 0~40℃ / 保管時: -10~40℃
使用湿度範囲	0~85% (結露なきこと)
充電時間	約8時間
適用規格	電気用品安全法

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などが多い場所では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となる場合があります。

販売代理店

BAYSUN
Smart Power Solutions
www.baysun.net

株式会社ベイサン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5 宗久ビル5F

電話 045-470-0757 FAX 045-474-4325

mail service@baysun.net